

Валковые дробилки DVU


ДРОБЛЕНИЕ




Дробилка DVU 0615 на заводе-изготовителе



Дробилка DVU 0615 дробление удобрений
25 т/час

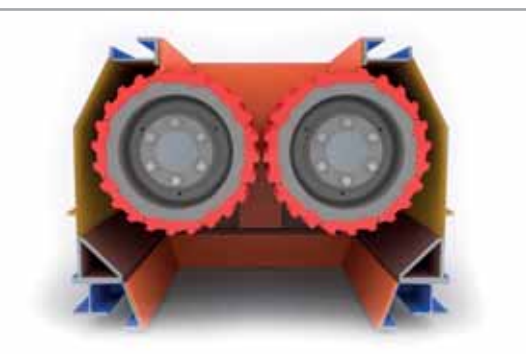

Разрез дробилки DVU грубого дробления

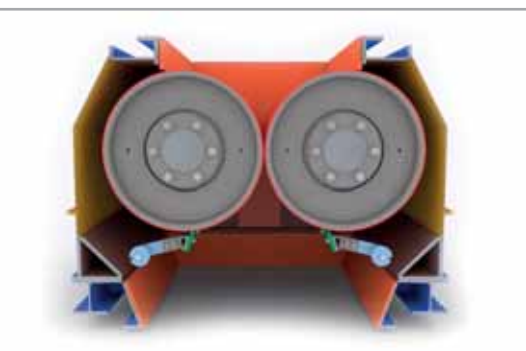

Разрез дробилки DVU тонкого дробления

Валковые дробилки

Валковые дробилки DVU предназначены для дробления мягких материалов типа извести, котельного шлака ТЭС, угля, а также материалов, применяемых в химической промышленности. Дробилки можно приспособить для переработки материалов температурой до 150°C.

Поступающий материал втягивается и измельчается между валками. Дробящие полости (валки) приспособляются как для грубого дробления (с зубчатыми валками), так и для тонкого дробления (с гладкими валками). Размеры фракции на выходе регулируются путем регулировки зазора между валками.

К основным эксплуатационным параметрам относятся:

- массивная конструкция
- высокая надежность в эксплуатации
- выбор поверхности валков (гладкие или зубчатые)
- большой диапазон регулировки зазора дробилки
- механический предохранитель перегрузки
- обслуживание дробящих валков сбоку дробилки
- простота в техническом обслуживании

Оptionальная оснастка:

- автоматическая система смазки
- посадка на подрессоренной раме
- посадка на подвижном шасси
- исполнение для переработки агрессивных материалов
- исполнение для переработки материалов высокой температуры
- скребки для очистки валков при дроблении липких материалов (только гладкие)


Основные параметры

тип	размер приемного отверстия	макс. вход*	мощность**	э/двигатель
	мм	мм	т/ч	кВт
DVU 0405	520x504	400	0-20	2 x 7,5-15
DVU 0410	520x1004	400	0-40	2 x 9-22
DVU 0415	520x1504	400	0-60	2 x 11-30
DVU 0605	750x504	500	0-50	2 x 11-30
DVU 0610	750x1004	600	0-100	2 x 15-37
DVU 0615	750x1504	600	0-150	2 x 22-45

* при дроблении зубчатыми валками, при дроблении гладкими валками макс. размер фракции на входе составляет около 5-кратной величины настроенного зазора

** фактическая производительность зависит от свойств измельчаемого материала, поверхности валков (гладких или зубчатых), настроенного зазора между валками и иных факторов

Основные размеры

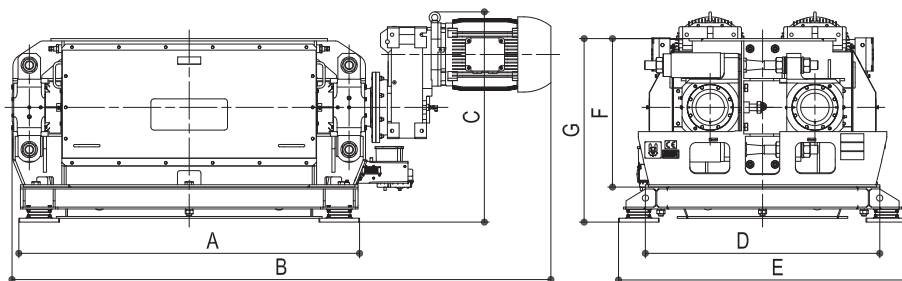

тип	A	B	C	D	E	F	G
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
DVU 0405	800	2200	900	940	1300	750	950
DVU 0410	1300	2750	930	940	1300	750	950
DVU 0415	1800	3300	950	940	1300	750	950
DVU 0605	1180	2300	1200	1500	1843	950	1174
DVU 0610	1680	2900	1280	1500	1843	950	1174
DVU 0615	2180	3450	1345	1500	1843	950	1174