# Глиновыделяющие грохоты ОНТ

## СОРТИРОВКА

От грохотов типа НТ отличаются меньшей массой, предназначены для очистки бутового камня перед первичной дробилкой в карьерах. Конструкция двухъярусная, верхний ярус колосниковый или перфорированный с направляющими 80÷120 мм, предназначен для фракции не более 800 мм; нижний ярус сетчатый или стержневой с просыпью 30÷60 мм.

Предназначены для очистки бутового камня в карьерных цехах и параллельного использования межрешетного продукта. Грохоты работают с частотой f = 12,8 Гц и кругообразной амплитудой a = (3÷5) мм. Ширина сортировочного яруса B = (1÷1,5) м; длина L = (2÷3) м.

| модель | ярус | | | макс. фракция на входе | границы сортировки | макс. производ-ть | установ. мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | ширина | длина | кол-во | | | | |
| - | мм | мм | - | мм | мм | т/час | кВт |
| ОНТ1025 | 1000 | 2500 | 2 | 630 | 10÷300 | 320 | 7,5 |
| ОНТ1230 | 1200 | 3000 | 2 | 700 | 10÷300 | 410 | 7,5 |
| ОНТ1325 | 1250 | 2500 | 2 | 750 | 20÷300 | 460 | 7,5 |
| ОНТ1430 | 1350 | 3000 | 2 | 800 | 20÷300 | 500 | 7,5÷11 |

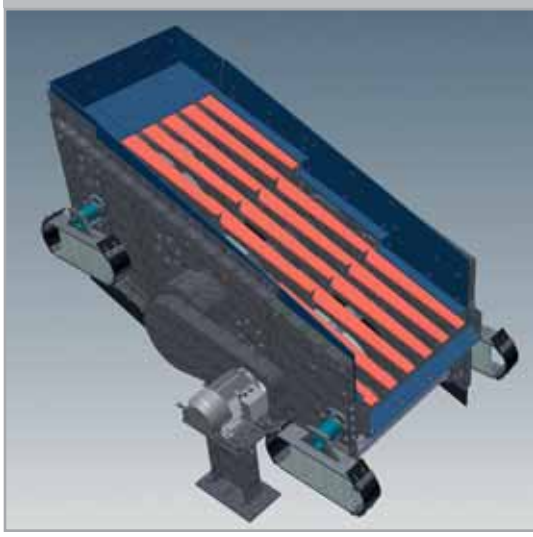

*Глиновыделяющий грохот - ОНТ*

*Глиновыделяющий грохот ОНТ 1350 х 3000*

*Глиновыделяющий грохот грубой сортировки*