

Vibrační roštnicové podavače PVR

Vibrační roštnicové podavače jsou určeny ke kontinuálnímu podávání kusových, zrnitých a sypkých materiálů z násypky do pracovního


stroje nebo na další dopravní nebo drtící zařízení. Podavač je vhodný pro úpravu kameniva.

Mezi vynikající provozní vlastnosti vibračních roštnicových podavačů patří:

- vysoká provozní spolehlivost
- nízké náklady na provoz a údržbu
- vysoký výkon
- snadná výměna náhradních dílů
- nenáročná obsluha a údržba

Základní charakteristika vibračních roštnicových podavačů.

- Roštová plocha podavače umožňuje částečné odtřídění podštěrbínového zrna.
- Regulace výkonu se provádí frekvenčním měničem změnou otáček elektromotorů.
- Snadná výměna roštnic umožňující změnu šířky štěrbin.

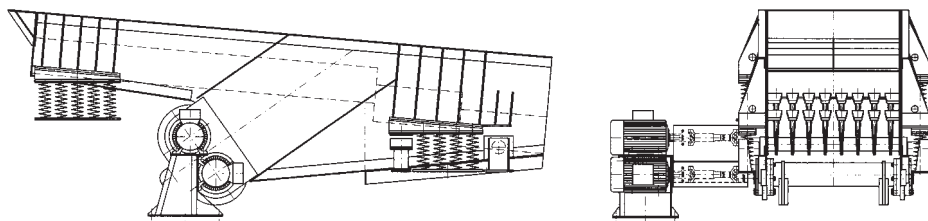

Hlavní technické parametry

typ	šířka podavače	délka podavače	délka roštové plochy	vstup	výkon	el. motor
	mm	mm	mm	mm	t/h	kW
PVR 1200x6000	1200	6000	2x1000	1000x800x800	400	2x18,5
PVR 1400x6000	1400	6000	2x1000	1100x900x900	500	2x18,5
PVR 1550x6000	1550	6000	2x1000	1250x1000x1000	600	2x22

Výkon je stanoven pro sypnou hmotnost materiálu 1,6t/m³ a sklon dna podavače 5°.

PODÁVÁNÍ



Podavač PVR 1200x6000



Podavač PVR 1550x6000



Podavač PVR 1550x6000



Podavač PVR 1550x6000 na zkušebně ve výrobním závodě.

